


Non è permesso cedere, a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben. Wiederholungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

ASSEMBLY PART NUMBER &
MANUFACTURE DATE TO BE
SHOWN HERE

①

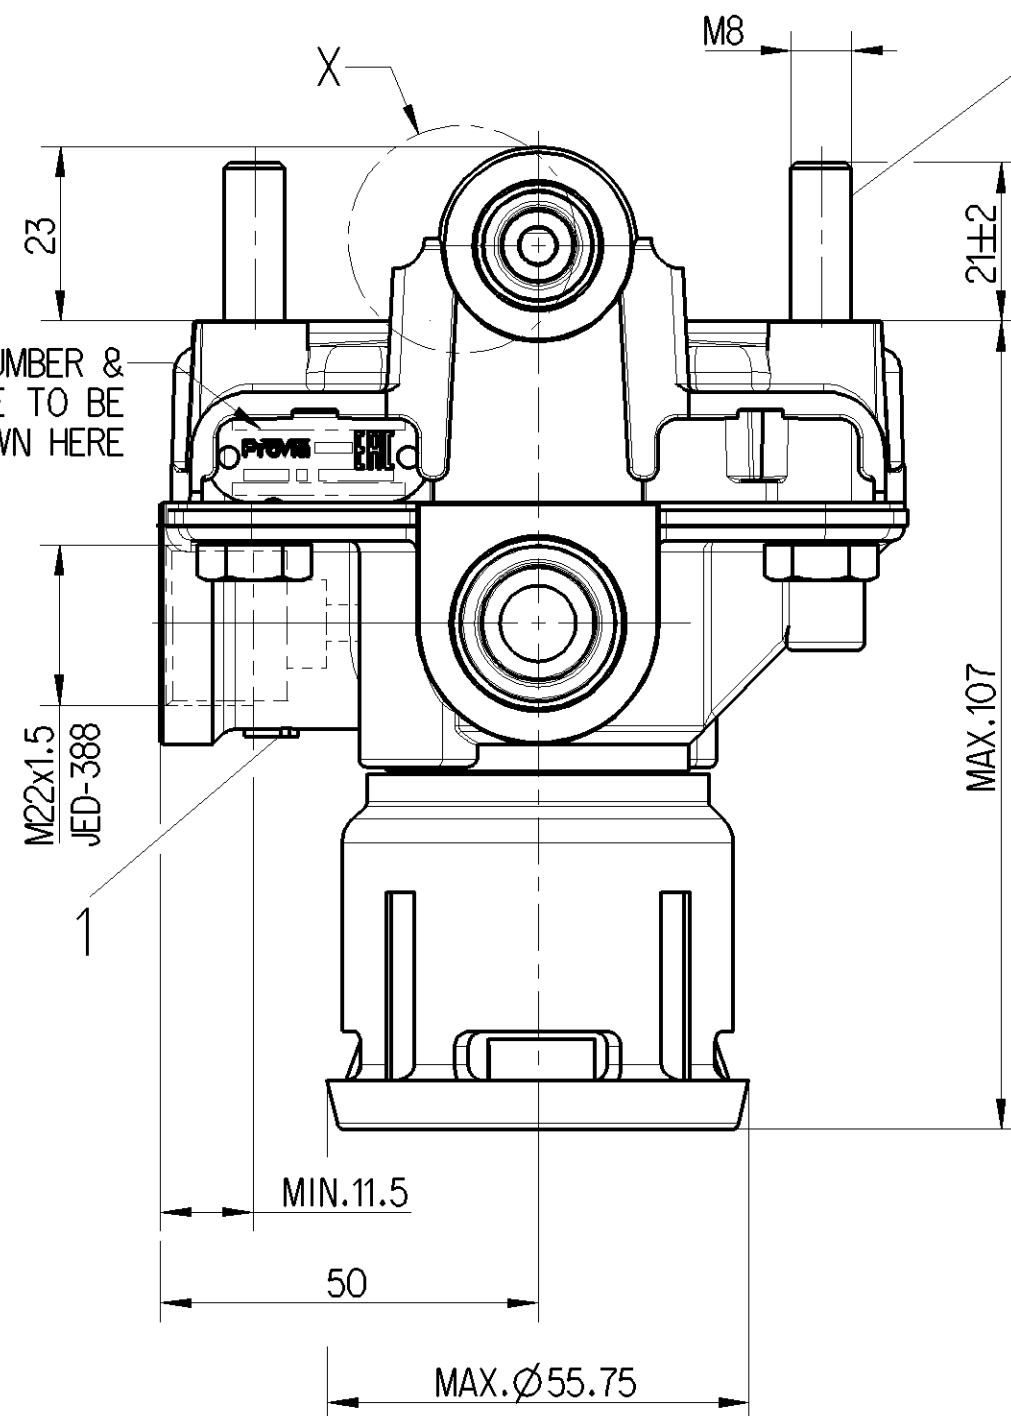

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA


WORKING PRESSURE:
BETRIEBSDRUCK:
PRESSION DE SERVICE:
PRESSIONE D' ESERCIZIO:

MAX. p_e = 10 bar


THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERMISCHER ANWENDBEREICH:
GAMME D' APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

-40° . . . +80° C

TORQUE:
ANZUGSMOMENT: MAX. M=24Nm
COUPLE DE SERRAGE:
COPIA DI SERRAGGIO:

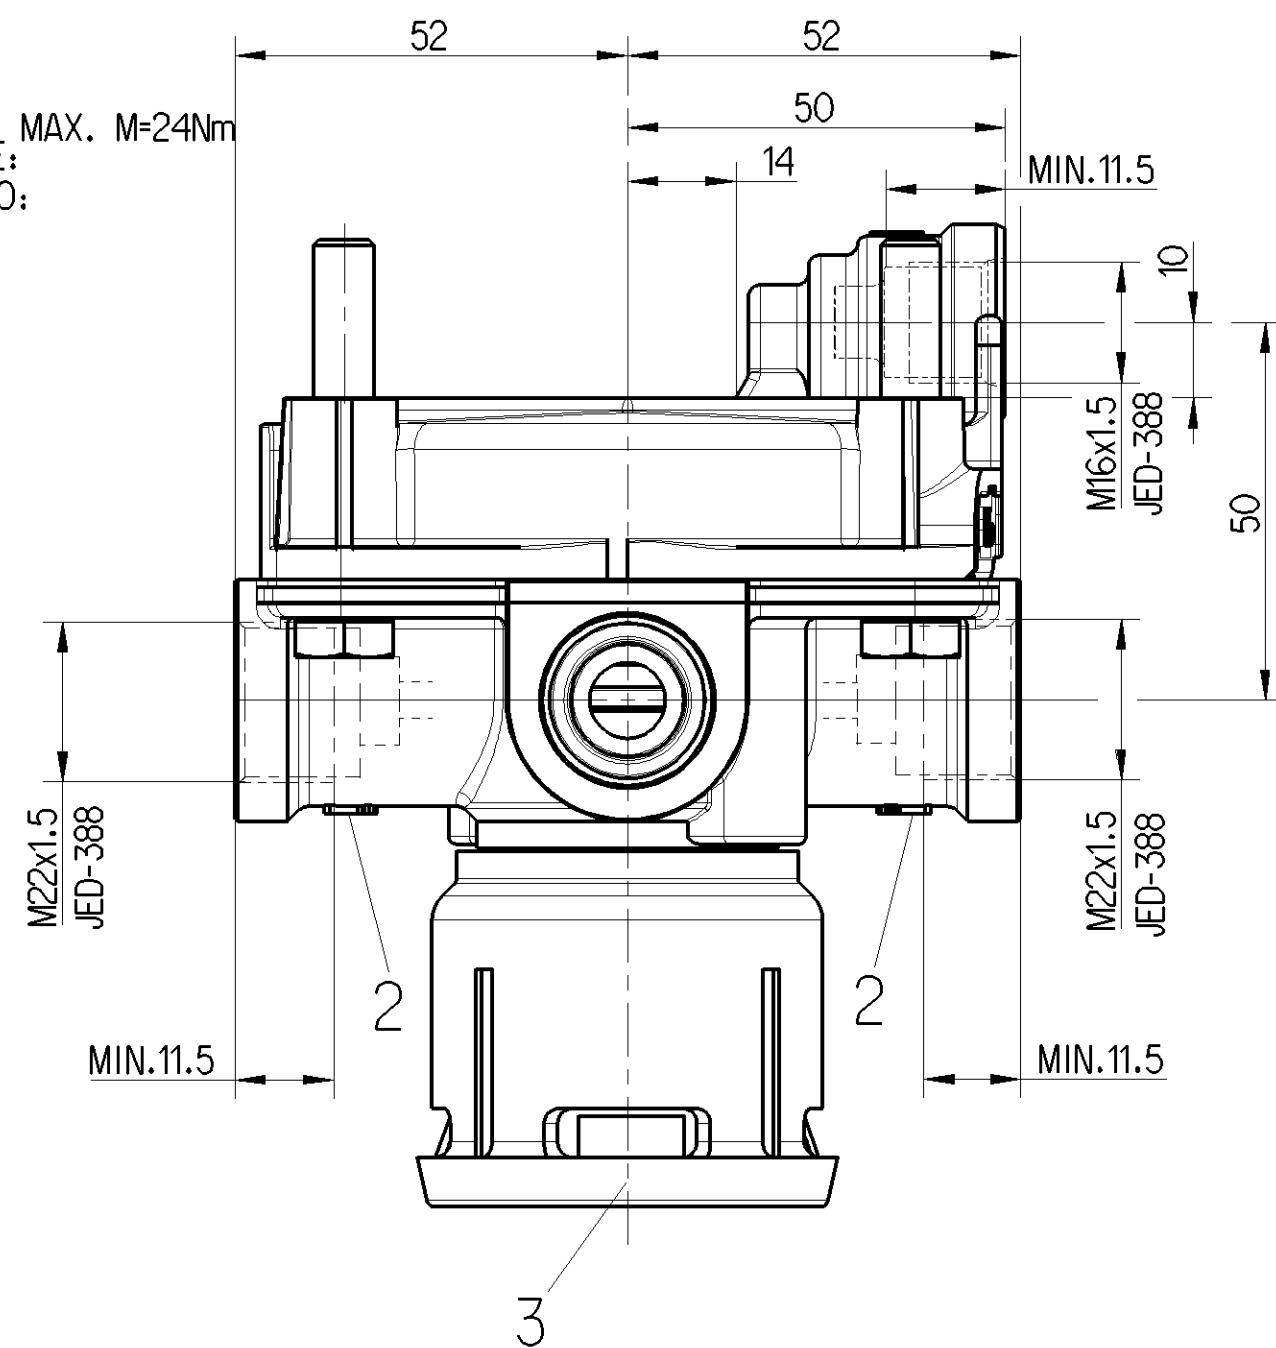

DESIGN PERMISSIBLE
AUSFUEHRUNG ZULAESSIG
REALISATION ADMISE
DISEGNO AMMISSIBILE

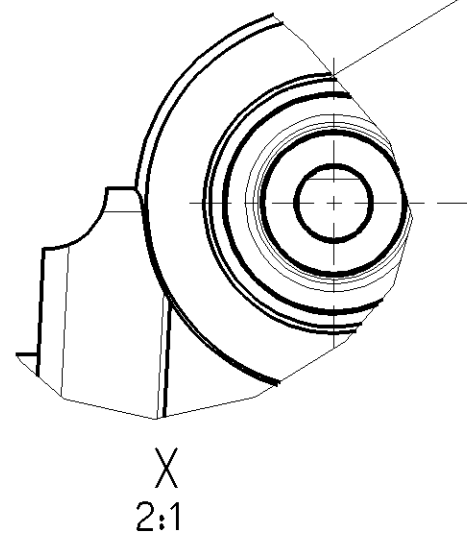

TORQUE FOR CONNECTIONS:
ANZUGSMOMENT FUER EINSCHRAUBSTUTZEN:
COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS:
COPIA DI SERRAGGIO DEI RACCORDI:

M16x1.5 : M max. = 34 Nm
M22x1.5 : M max. = 53 Nm

TEMPORARILY:
KURZZEITIG:
DE COURTE DUREE:
BREVE TEMPO SOLO:


MAX. p_e = 13 bar

SUPPLY PRESSURE:
VORRATSDRUCK:
PRESSION D' ALIMENTATION:
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE:

MAX. p_e = 13 bar

PERMISSIBLE INSTALLATION:
ZULAESSIGE EINBAULAGE:
POSITION D' INSTALLATION ADMISE:
POSIZIONE DI MONTAGGIO AMMESSA:

± 90°

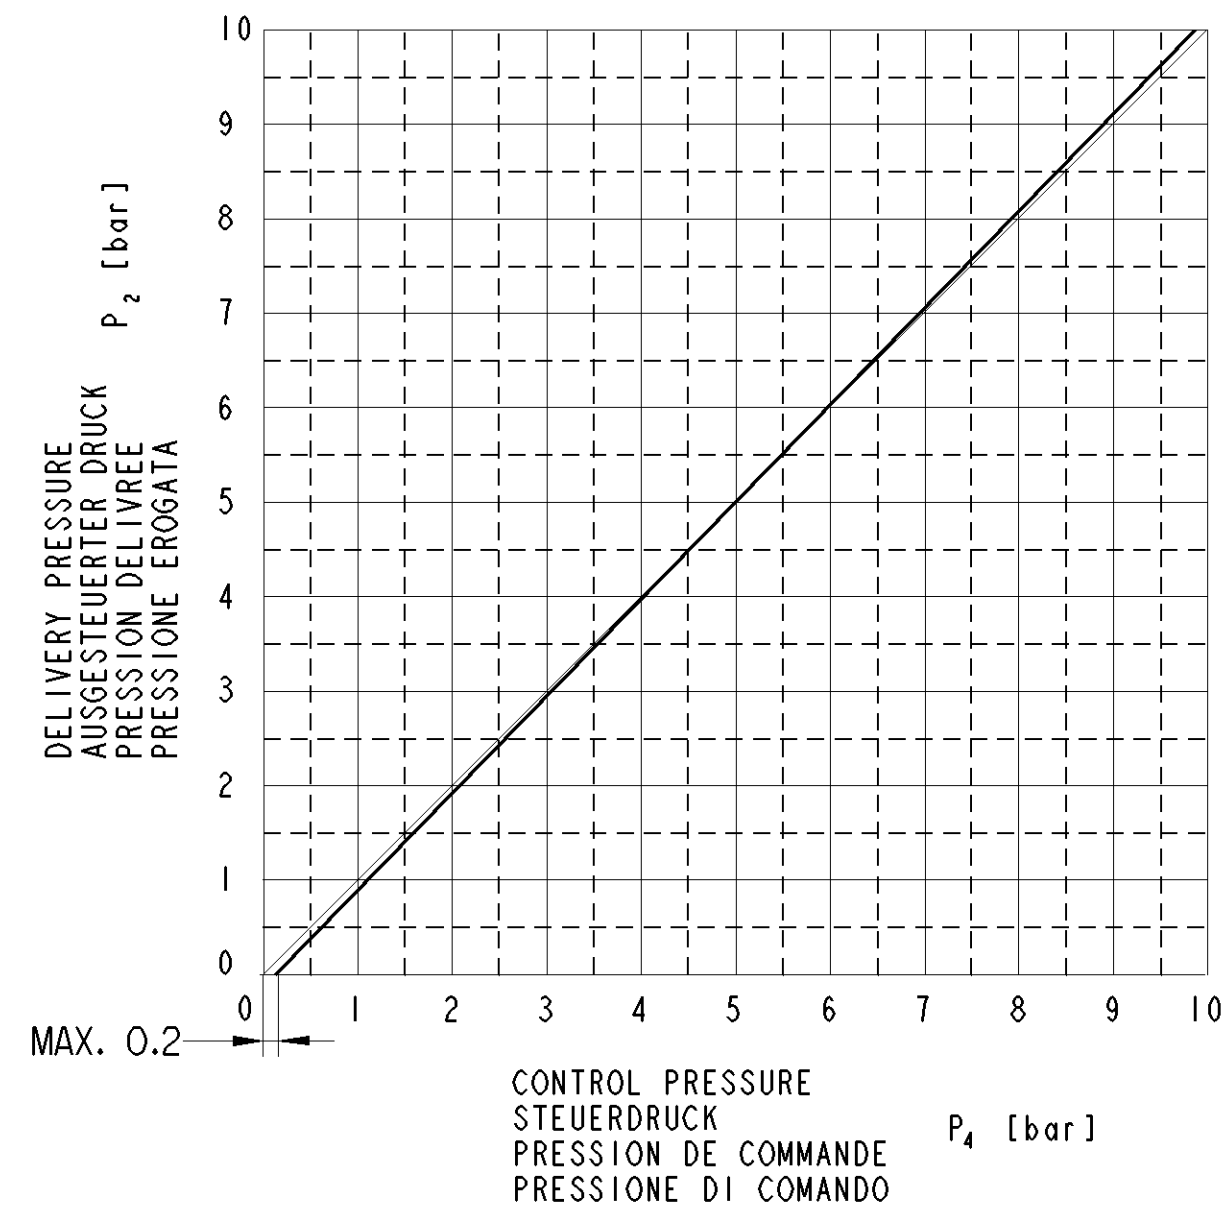


1 SUPPLY
VORRAT
ALIMENTATION
ALIMENTAZIONE

2 DELIVERY PRESSURE
AUSGESTEUERTER DRUCK
PRESSION DELIVREE
PRESSIONE EROGATA

3 EXHAUST
ENTLUEFTUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO

4 CONTROL PRESSURE
STEUERDRUCK
PRESSION DE COMMANDE
PRESSIONE DI COMANDO

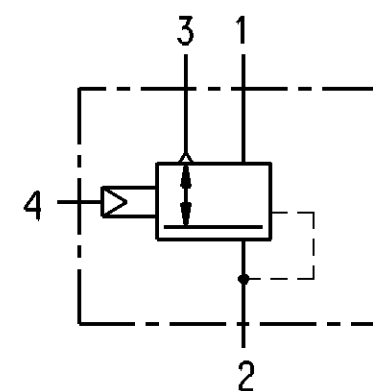

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®			ProVia													
Further Technical Data: PRO 011 004 0						Date		Signature														
Doc. Code: 035			Sheet: 1 To 10			Drawn		2018-09-20		VALLARASU MP		RELAY VALVE RELAISVENTIL VALVE RELAIS VALVOLA RELE										
General Tolerances JED-261						Checked																
Range of Nominal Dimensions (± mm)						2018-09-21		Aswinkumar														
						Expert																
						K P.NAGARAJAN																
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	180 ≤ 400	> 400			Mass		Scale		Material No.			Date of first issue: 2015-06-05							
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	±3°		0.64 KG		1:1 (2:1)		PRO 011 008 0			Doc.Code		Language		Sheet			
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0			Size		CAD System					ECON-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5			A 2		CREO							177205		1 D		5220_AM	
Tapped Holes acc. JED-388																						
1) Tolerance Class Applied Crossmarked																						